CỤM BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN ĐÔI BELUNO SINGAPORE

Catalogue sản phẩm • Dòng 2IVT • 2 bơm ly tâm đa tầng cánh inox 304 • Bảo hành 12 tháng

bomnuoceu.vn
Hotline 0964 988 688

GIỚI THIỆU

Cụm bơm tăng áp biến tần đôi Beluno Singapore 2IVT gồm 2 bơm ly tâm đa tầng cánh trục ngang inox AISI 304, mỗi bơm có biến tần riêng, lắp sẵn trên khung cùng ống góp inox, bình tích áp và tủ điện inox. Biến tần tự tăng giảm tốc độ để giữ áp lực nước luôn ổn định: lúc dùng ít chỉ 1 bơm chạy, lúc dùng nhiều 2 bơm cùng chạy để gấp đôi lưu lượng; hai bơm luân phiên và dự phòng cho nhau nên hệ thống cấp nước không bị gián đoạn.



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Áp lực nước ổn định ở mọi tầng, mọi vòi; khởi động mềm, chạy êm, tiết kiệm điện.
- 2 bơm luân phiên – dự phòng, kéo dài tuổi thọ, không mất nước khi bảo dưỡng 1 bơm.
- Thân bơm, cánh bơm, trục inox AISI 304; phớt cơ khí silicon carbide – graphite.
- Có bản 1 pha 220V (M) và 3 pha 380V (T).
- Tủ điện inox có mái che, khóa, aptomat riêng từng bơm.

BẢNG CHỌN MODEL

Model	Công suất (kW)	Điện áp	Q đ.mức cụm (m³/h)	Q max cụm (m³/h)	H đ.mức (m)	H max (m)	Hút / xả mỗi bơm
2IVT-405M	2 × 1,1 kW	1 pha 220V	8	18	46	57	DN32 / DN25
2IVT-405T	2 × 1,1 kW	3 pha 380V	8	18	46	57	DN32 / DN25
2IVT-803M	2 × 1,1 kW	1 pha 220V	16	22	24	38	DN40 / DN32
2IVT-803T	2 × 1,1 kW	3 pha 380V	16	22	24	38	DN40 / DN32
2IVT-804M	2 × 1,5 kW	1 pha 220V	16	24	35	49	DN40 / DN32
2IVT-804T	2 × 1,5 kW	3 pha 380V	16	24	35	49	DN40 / DN32
2IVT-1604M	2 × 2,2 kW	1 pha 220V	32	56	33	49	DN50 / DN40
2IVT-1604T	2 × 2,2 kW	3 pha 380V	32	56	33	49	DN50 / DN40

M: 1 pha 220V – T: 3 pha 380V, 50 Hz • Áp lực làm việc tối đa 10 bar • Nước tối đa +100 °C • IP54 / cách điện cấp F.

TRỌN BỘ GỒM

- 2 bơm ly tâm đa tầng cánh inox 304, biến tần riêng từng bơm.
- Bình tích áp 8 lít, cảm biến áp suất, đồng hồ áp.
- Ống góp hút – xả inox, van bướm inox.
- Tủ điện inox có mái che, khóa, aptomat riêng từng bơm.
- Lắp sẵn trọn bộ trên khung – đấu điện, đấu ống là chạy.

ỨNG DỤNG

- Tăng áp nước sinh hoạt cho tòa nhà, bệnh viện, trường học, khách sạn lớn, khu nhà xưởng, khu dân cư.
- Tuần hoàn nước nóng, hệ sưởi, điều hòa trung tâm.
- Hệ tuần hoàn công nghiệp, hệ rửa và phun; cấp nước cho máy móc sản xuất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NAM MINH

780 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội • Hotline/Zalo 0964 988 688 – 0835 899 599 • bomnuoceu.vn

CỤM BƠM TĂNG ÁP BIẾN TẦN ĐÔI BELUNO SINGAPORE 2IVT


Đường đặc tính & thông số kỹ thuật • 2 bơm ly tâm đa tầng cánh inox 304 • Bảo hành 12 tháng


bomnuoceu.vn


Hotline 0964 988 688

ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH (PERFORMANCE CURVE)



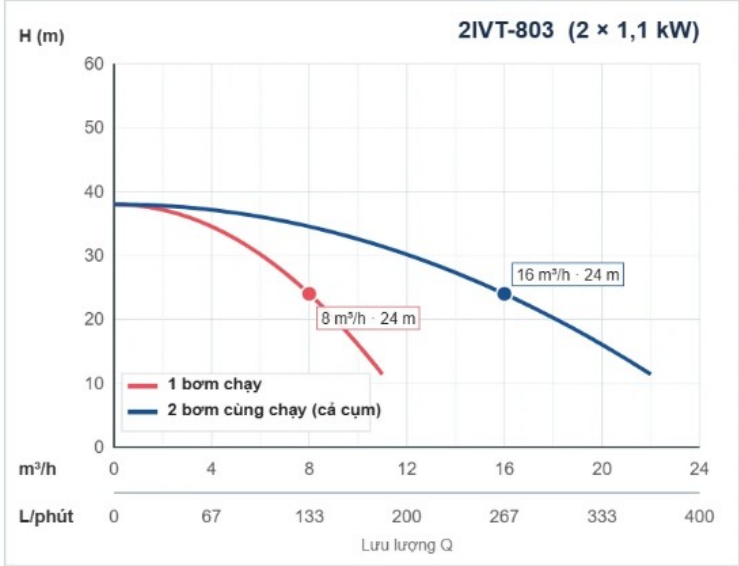

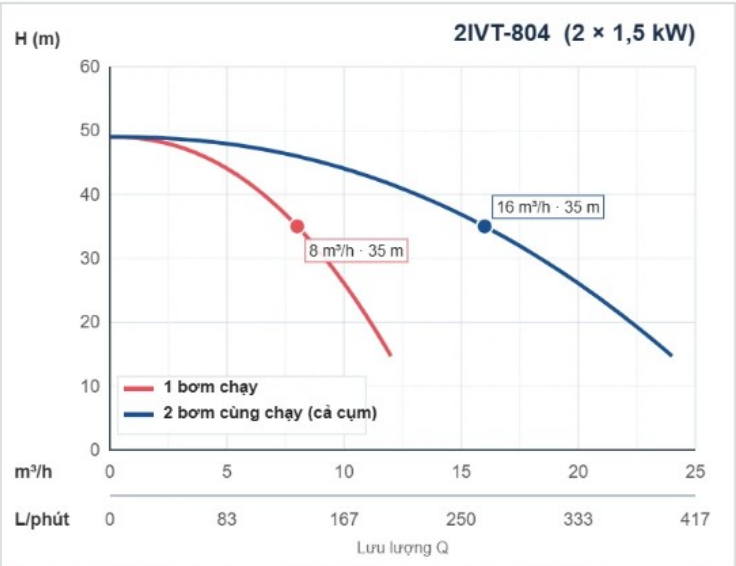

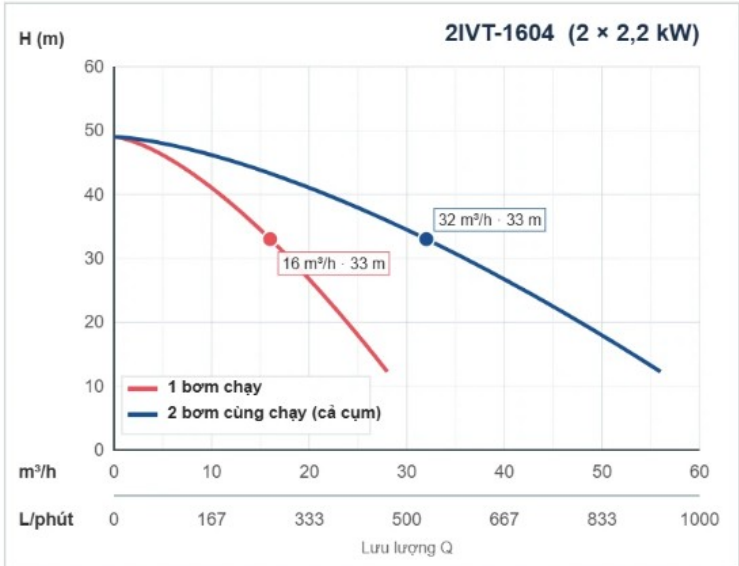

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL DATA)

Model	Công suất (kW)	Q định mức mỗi bơm / cụm (m³/h)	Q tối đa mỗi bơm / cụm (m³/h)	Q định mức cụm (L/phút)	H đ.mức (m)	H max (m)	Họng mỗi bơm hút / xả	Điện áp
2IVT-405	2 × 1,1	4 / 8	9 / 18	133	46	57	DN32 / DN25	M: 1 pha 220V • T: 3 pha 380V
2IVT-803	2 × 1,1	8 / 16	11 / 22	267	24	38	DN40 / DN32	M: 1 pha 220V • T: 3 pha 380V
2IVT-804	2 × 1,5	8 / 16	12 / 24	267	35	49	DN40 / DN32	M: 1 pha 220V • T: 3 pha 380V
2IVT-1604	2 × 2,2	16 / 32	28 / 56	533	33	49	DN50 / DN40	M: 1 pha 220V • T: 3 pha 380V

Trọn bộ: bình tích áp 8 L, cảm biến áp, ống góp inox, tủ điện inox • Nước tối đa +100 °C, IP54 • Chấm tròn = điểm làm việc định mức.

Đường đặc tính mang tính tham khảo, dựng theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất Beluno Singapore.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NAM MINH

780 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội • Hotline 0964 988 688 – 0835 899 599 • bomnuoceu.vn