
Máy khuấy cạn Beluno BLM

Cánh khuấy và trục inox SS304 • Bồn 60 – 2.000 lít • Pha hóa chất xử lý nước

Máy khuấy cạn Beluno BLM là máy khuấy đặt trên miệng bồn: động cơ nằm phía trên, trục và cánh khuấy thả xuống lòng bồn. Máy dùng để hòa tan, pha trộn hóa chất, dung dịch, phụ gia trong bồn nhựa hoặc bồn inox dung tích 60 – 2.000 lít, thường đi kèm bơm định lượng trong trạm xử lý nước thải, nước cấp. Phiên bản Nam Minh phân phối có **cánh khuấy và trục bằng inox SS304**, bền hóa chất, chịu va đập và dùng lâu dài.

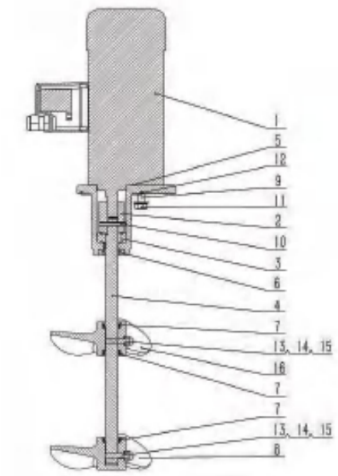

Cấu tạo máy khuấy cạn (hình minh họa)

Đặc điểm nổi bật

- Cánh khuấy inox SS304 dạng chân vịt 3 cánh, biên dạng cong giúp giảm lực cản, đẩy dung dịch tuần hoàn mạnh, rút ngắn thời gian hòa tan hóa chất và tiết kiệm hóa chất.
- Trục khuấy inox SS304 – chống gỉ, dùng được với PAC, polymer, Javen, xút, axit loãng và nhiều dung dịch xử lý nước.
- Đế máy có ổ bi cầu, giảm dao động khi khuấy, máy chạy êm, ít rung, giảm lực hướng kính lên trục động cơ, kéo dài tuổi thọ máy.
- Đế lắp có phớt làm kín, ngăn hơi hóa chất bay ra ngoài và bảo vệ chi tiết bên trong đế khỏi ăn mòn.
- Kết cấu lắp ghép nhanh: gọn nhẹ, dễ vận chuyển, lắp lên nắp bồn bằng 4 bu lông M8 là chạy ngay.
- Động cơ 40 W tốc độ chậm 75 – 200 vòng/phút, phù hợp khuấy polymer, hạn chế tạo bọt.

Ứng dụng

- Bồn pha và châm hóa chất PAC, polymer, Javen, xút trong trạm xử lý nước thải sinh hoạt, khu công nghiệp, bệnh viện.
- Bồn pha hóa chất cho hệ thống xử lý nước cấp, nước lò hơi, tháp giải nhiệt.
- Khuấy dung dịch, phụ gia trong nhà máy thực phẩm, dệt nhuộm, xi mạ, nông nghiệp.

Ký hiệu model

BLM-1000: máy khuấy cạn Beluno cho bồn **1.000 lít** (số sau "BLM" là thể tích bồn phù hợp, đơn vị lít). Với BLM-60 có 2 bản điện áp: **BLM-60M** – 1 pha 220V, **BLM-60T** – 3 pha 380V.

Tư vấn chọn máy khuấy theo dung tích bồn và loại hóa chất

Hotline/Zalo 0964 988 688 (Mr Vinh) – số phụ 0835 899 599 • bomnuoceu.vn


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NAM MINH
780 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội • Hotline/Zalo 0964 988 688 – 0835 899 599 • bomnuoceu.vn

Bảng chọn máy khuấy cạn Beluno BLM

Model	Thể tích bồn (lít)	Đường kính cánh (mm)	Chiều dài trục (mm)	Công suất (W)	Tốc độ (vòng/phút)	Vật liệu cánh / trục
BLM-60	60	150	400	Liên hệ	200	Inox SS304 / SS304
BLM-100	100	150	600	40	200	Inox SS304 / SS304
BLM-200	200	200	700	40	150	Inox SS304 / SS304
BLM-300	300	220	800	40	150	Inox SS304 / SS304
BLM-500	500	250	800	40	100	Inox SS304 / SS304
BLM-1000	1.000	300	1.000	40	100	Inox SS304 / SS304
BLM-1500	1.500	300	1.200	40	75	Inox SS304 / SS304
BLM-2000	2.000	350	1.500	40	75	Inox SS304 / SS304

Điện áp: 1 pha 220V – 50 Hz hoặc 3 pha 380V – 50 Hz (BLM-60M: 220V; BLM-60T: 380V). Thông số có thể thay đổi theo lô hàng, vui lòng liên hệ để được xác nhận trước khi đặt hàng.

Kích thước lắp đặt (tham khảo)

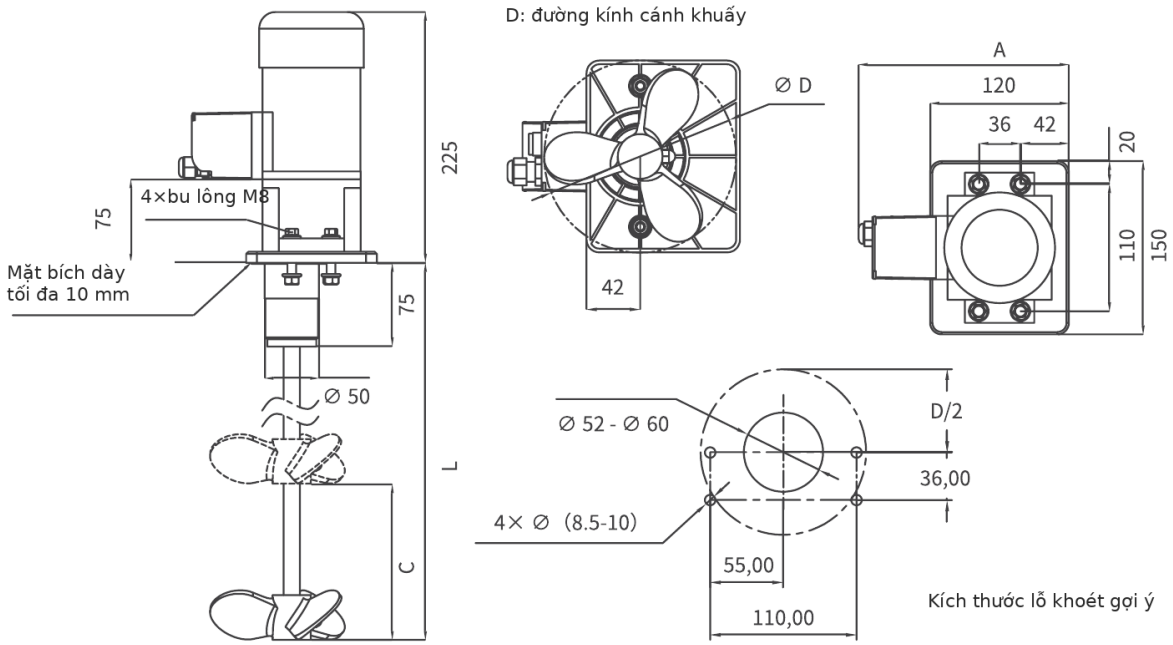

L: chiều dài trục theo từng model (bảng trên). D: đường kính cánh khuấy. Mặt lắp 120 × 150 mm, 4 lỗ bu lông M8 (lỗ khoét Ø8,5 – 10 mm), lỗ trục Ø52 – 60 mm, khoảng cách tâm lỗ 110 mm; mặt bích/nắp bồn dày tối đa 10 mm.

Linh kiện chính

STT	Linh kiện	SL	STT	Linh kiện	SL
1	Động cơ	1	8	Cánh khuấy inox SS304	1
2	Nắp che trục kiểu D	1	9/11	Đai ốc và bu lông	4
3	Vòng bi cầu rãnh sâu	1	10	Chốt đàn hồi	1
4	Trục khuấy inox SS304	1	12	Vòng làm kín	1
5	Tấm đỡ (đế lắp)	1	13/14/15	Vít, đai ốc và gioăng	1
6/7	Phớt chặn dầu quay	1			

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP NAM MINH
780 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội • Hotline/Zalo 0964 988 688 – 0835 899 599 • bomnuoceu.vn